

Inpandige woningtoegangsdeur voorzien van HPL of fineerafwerking

Uitvoering

Woningtoegangsdeur zonder glasopening (model 1) of woningtoegangsdeur met rechthoekige glasopening (model 2, 5, 6 en 7)
Deur is 30 min brandwerend, 38dB geluidwerend en inbraakwerend klasse 2

Testresultaat

37 minuten volgens NEN 6069

Geteste deurafmeting

930 x 2315 mm

Maximale deurafmeting

Aantoonbaar gecertificeerd tot en met 1250 x 2700 mm. (alleen op basis van brandwerendheidsis)

Maximale deurafmeting i.c.m. inbraakwerendheidsis 930 x 2315 mm

Deurdikte

39 mm

Draairichting

Links of rechts

Beplating

Hardboard

Toplaag afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van verschillende kleuren.
- Fineerafwerking

Vulling

Spaanplaat met kurk

Stijl- en regelwerk

Hardhouten of gelijkwaardige stijlen, onder- en bovenregel.

Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

Kantafwerking

Hardhouten kantlatten of gelijkwaardige randafwerking, optioneel: kersen, eiken, essen, beuken of berken.

Slot

Dag- en nachtslot KfV 65 PZW din 4 in combinatie met sluitkom KfV 8050-05-41. Slot wordt vastgeschroefd met twee schroeven van 4 x 50 mm, sluitkom wordt vastgeschroefd met vijf schroeven 4 x 50 mm (recht) en vier schroeven 4 x 50 mm (schuin)

Krukken en schilden

Oxloc krukken en schilden

Montage

De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen scharnieren.

Kozijnen

Deur is gecertificeerd in een hardhouten inmettselkozijn (of gelijkwaardig)

Opties

Slotkastboring, voorplaatsfrezing en scharnierkrozingen.

Geluidsisolatie

Rw-bladwaarde 39 dB

Gewicht

22,7 kg/m²


Toegestane uitbreidingsmogelijkheden

In combinatie met brandwerendheidsis is een glasopening toegestaan;
Rechthoekige glasopening, maximale afmeting glasopening: 760 x 2062 mm Borstwering min. 400 mm. Bovenregel en stijlen min. 120 mm, brandwerend glas Pilkington Pyrodur 30-201 (geldt niet i.c.m. met inbraakwerendheidsis)



Valdorpel

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

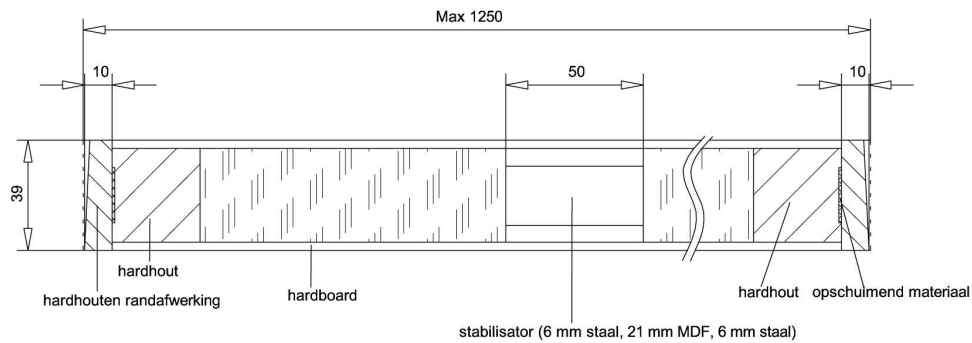

Doorsnede AA

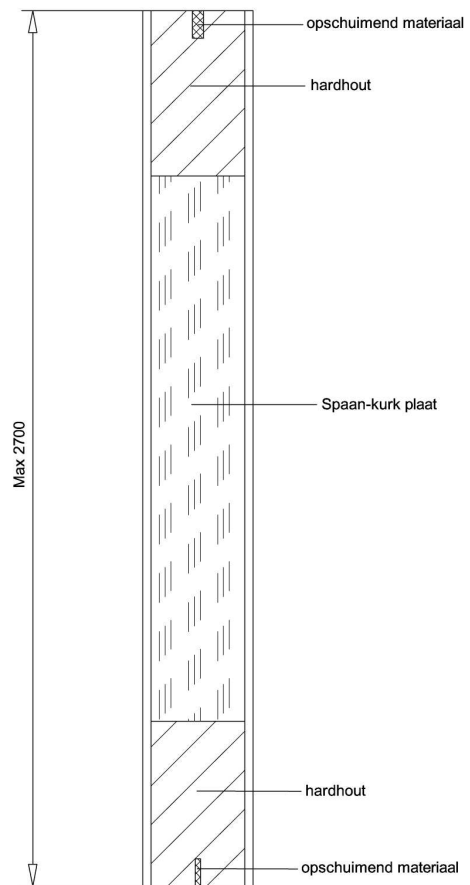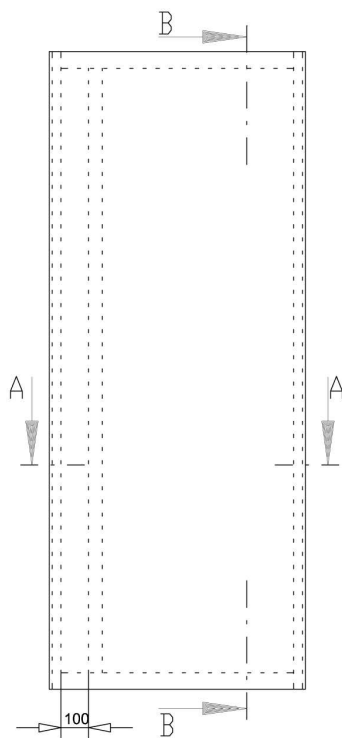

Doorsnede BB

woningtoegangdeur 30+ met stabilisator		rev	d.d.	gef.	acc.
		C			
		B			
		A			
		0	27-10-08	fh	
svedex niet zomaar een deur	☐ Technische documentatie ☐	schaal. 1:1		maten mm.	
		form. A4		proj. Amerikaans	
	cad ref. 2007-Efectis-530.dwg	nr.		bl. 1	