

Deur met grote glasopening

Uitvoering

Deur zonder glasopening (model 1) of deur met rechthoekige glasopening (model 2, 5, 6 en 7)

Testresultaat

33 minuten volgens NEN-EN 1634-1

Geteste deurafmeting

1030 x 2600 mm

Maximale deurafmeting

Aantoonbaar gecertificeerd tot en met 1250 x 2700 mm.

Deurdikte

39 mm

Draairichting

Links of rechts

Glasopening

Deur is gecertificeerd leverbaar met een rechthoekige glasopening, maximale afmeting glasopening: 770 x 2072 mm. Max. totaal oppervlak 1,59m². Borstwering min. 400 mm. Bovenregel en stijlen min. 120 mm.

Glas

Deur met glasopening dient te worden voorzien van glastype Pyroguard C1130, dikte 10 mm.

Bepating

Hardboard

Toplaag afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van verschillende kleuren.
- Fineerafwerking
- Voorbewerkt

Vulling

Perliet

Stijl- en regelwerk

Hardhouten of gelijkwaardige stijlen, onder- en bovenregel.

Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

Kantafwerking

Hardhouten of gelijkwaardige kantlatten optioneel: kersen, eiken, essen, beuken of berken.

Slot

Nemef 600 serie, Nemef 1200 serie of een gelijkwaardig slot.

Krukken en schilden

Alle gangbare krukken en schilden uitgevoerd in aluminium kunnen worden toegepast.

Montage

De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen bladscharnieren van 89 x 89 mm voorzien van schroeven van tenminste 4,5 x 50 mm.

Kozijnen

Deur is gecertificeerd in zowel een stalen als hardhouten montagekozijn en in zowel een stalen als hardhouten inmettselkozijn. (zijlicht en/of bovenlicht uitsluitend i.c.m. houten inmettselkozijn)

Opties

Slotkastboring, voorplaatsfrezing en scharnierkrozingen.

Geluidsisolatie

Rw-bladwaarde 27 dB

Gewicht

12,8 kg/m²

Gewicht glas


24 kg/m²

Toegestane uitbreidingsmogelijkheden


- Stabilisator
- Valdorpel

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

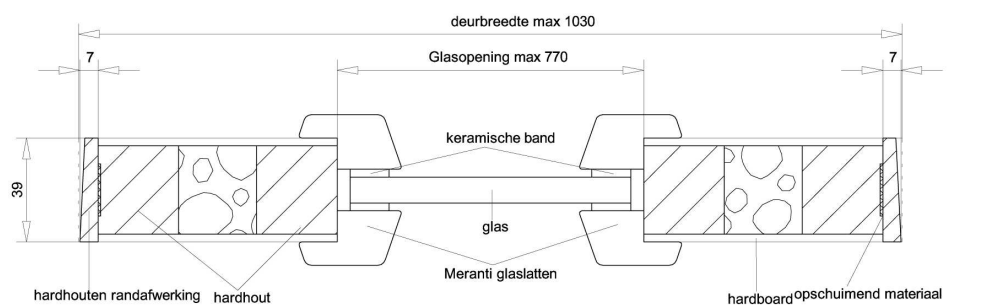

Doorsnede AA

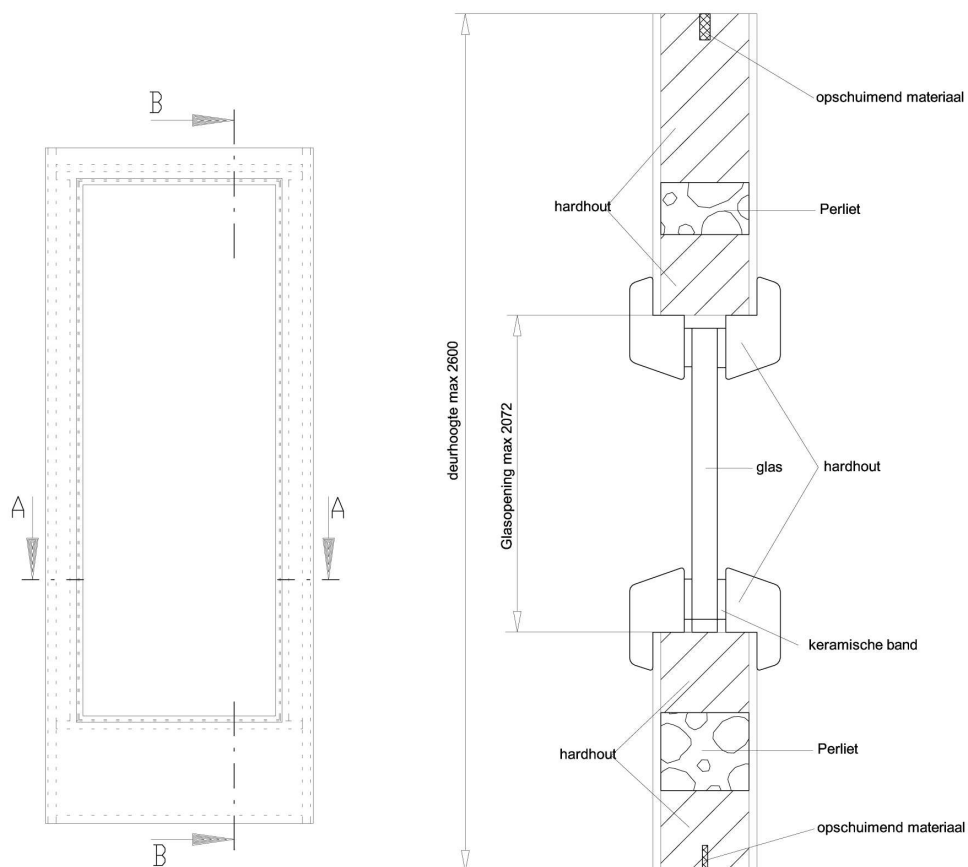

Doorsnede BB

Stompe 30+ deur met glas

rev	d.d.	get.	acc.
C			
B			
A			
0	27-10-08	fh	

svedex
niet zomaar een deur

☐ Technische documentatie

☐ cad ref.
2007-Efectis-533.dwg

schaal.	1:1	maten	mm.
form.	A4	proj.	Amerikaans
nr.		bl.	1