



Svedex BV
Postbus 5
7050 AA Varsseveld
Telefoon 0315 259911
Fax 0315 259275
info@svedex.nl
www.svedex.nl

Samenvatting van onderzoek

Producteigenschappen en Tekeningen

Informatie afkomstig uit TNO brandrapport: 2007-Efectis -R0807

Brandwerendheid van een dubbele stompe Svedex deur-kozijnconstructie met twee doordraaiende deurvleugels voorzien van Alprokon profielen.

Onderzoeksmethode: het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN 6069:2001, met twee stompe pendeldeurbladen in een hardhouten kozijn.

Onderzoekslocatie: het onderzoek heeft plaatsgevonden in het Centrum voor Brandveiligheid van TNO te Rijswijk.

De details en resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in efectis rapport 2007-Efectis-R0807, d.d. juli 2007.

Gegevens geteste deur:

Hoogte: 2315 mm

Breedte: 930 mm

Dikte : 54 mm

Deur is voorzien van opschuimend materiaal aan de onderzijde.

De combinatie is afgehangen met Dorma vloerveren en speunen en voorzien van Alprokon brandwerende deurnaalden

Gegevens geteste kozijn:

Merbau

doorsnede: 70x152 mm

Conclusie


Voor het hierboven omschreven product geldt:

“Brandwerendheid m.b.t de scheidende functie, bepaald volgens NEN 6069:2001 van een deur-kozijnconstructie met twee stompe pendeldeuren: **76 minuten**”.


Voorwaarden en toepassingsgebied

Deuren mogen behalve als pendeldeur ook als dubbele deuren en als wisseldeuren worden toegepast. Dubbele deuren (niet pendel en niet wissel) mogen ook in stalen inmetselframen worden toegepast. Door de overwaarde in tijd tijdens de brandproef is het toegestaan om de deurmaat groter uit te voeren (volgens Field of Application NEN-EN 1634-1). De maximale maat van deze deuren bedraagt: 2662 hoog, 1070 breed, 2,58 m² oppervlakte.

Kozijn

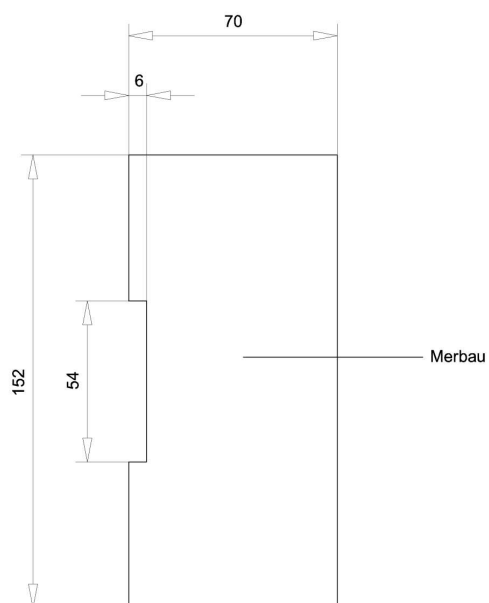

Deur

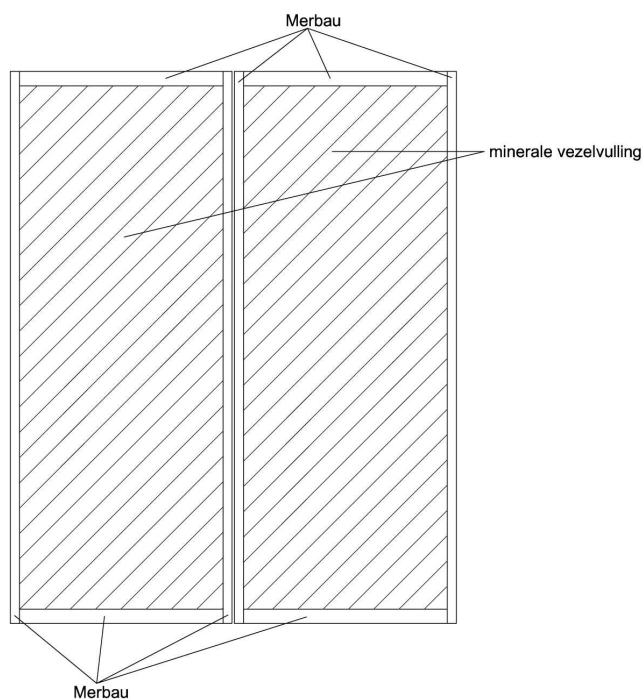

2 doordraaiende deurvleugels, Alprokon profielen

rev	d.d.	gef.	acc.
C			
B			
A			
0	16-04-09	mtg	

svedex
niet zomaar een deur

☐ Technische documentatie
☐

cad ref.
SVO 2007-Efectis-R0807.dwg

schaal. 1:1	maten mm.
form. A4	proj. Amerikaans
nr.	bl.

Alle rechten voorbehouden. Producten van Svedex B.V. zijn KOMO gecertificeerd.

Het rapport dat ten grondslag ligt aan deze samenvatting bevindt zich behalve bij Svedex B.V. tevens bij Efectis Nederland B.V. te Rijswijk