

Svedex BV

Svedexweg 21

Postbus 5

7050 AA Varsseveld

Telefoon 0315 259111

Fax 0315 259275

info@svedex.nl

www.svedex.nl

Samenvatting van onderzoek

Producteigenschappen en Tekeningen

Informatie afkomstig uit Peutz brandrapport: YD 2204-1-RA

Brandwerendheid van een stompe Svedex deur in een roodhouten kozijn.

Onderzoeksmethode:

Het onderzoek is uitgevoerd volgens NEN-EN 1634-1:2018, deurblad draaiend naar het vuur toe.

Onderzoekslocatie:

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het Peutz Laboratorium voor Brandveiligheid te Mook.

De details en resultaten van het onderzoek zijn weergegeven in:

Peutz brandrapport YD 2204-1-RA, d.d. 29 april 2020.

Gegevens geteste deuren:

Hoogte: 2315 mm

Breedte: 926 mm

Dikte: 40 mm

Gegevens getest kozijn:

Berdu roodhout, vol. massa 540 kg/m³

Doorsnede: 67x102 mm

Sponningdiepte: 45 mm

Aanslagbreedte: 25 mm

Conclusie



Voor het hierboven omschreven product geldt:

“Brandwerendheid m.b.t de scheidende functie, bepaald volgens NEN-EN 1634-1:2018 voor het geval deurblad draaiend naar het vuur toe: **63 minuten**”.

Voorwaarden en toepassingsgebied

De conclusie geldt tevens voor het geval “deur draaiend van het vuur af”.

Gecertificeerde afmeting conform de Extended Application NEN-EN 15269-3 A.3. is 949 x 2373 mm.

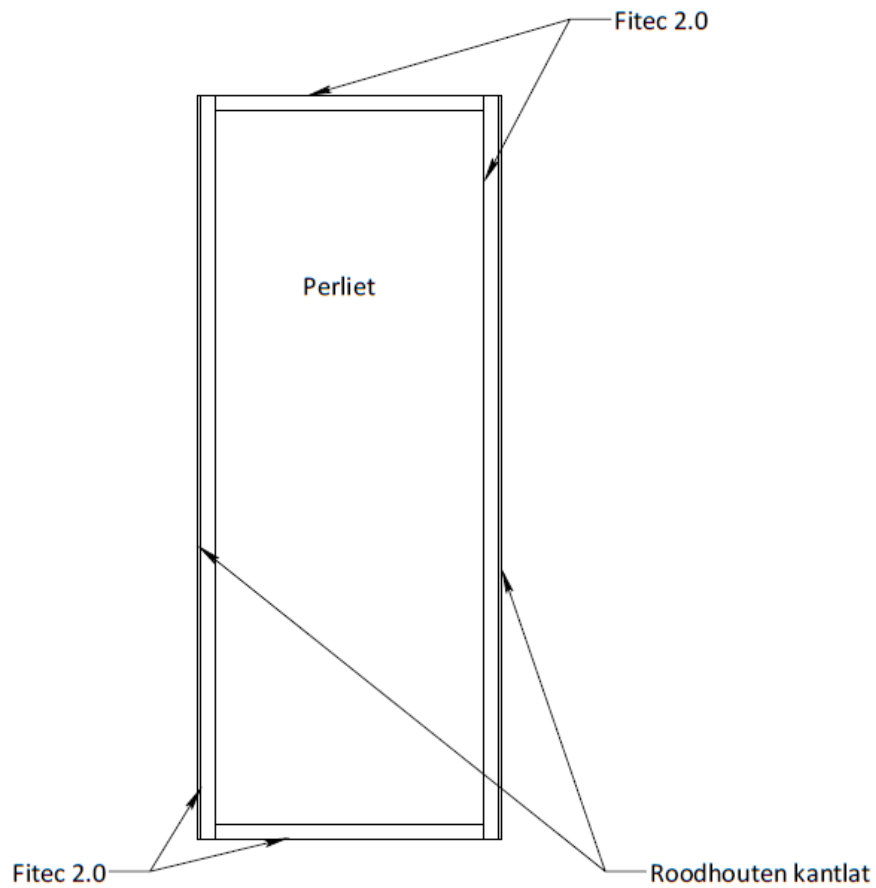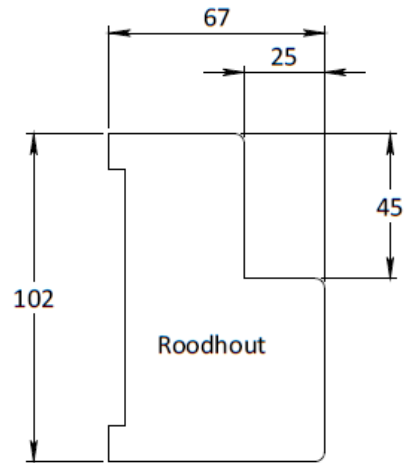

EIGENOM. SVDEX BV. NIET VERBODEN VERMINDERING OF MEERDERING AANDELEN IN WIELE VORMEN OOK VERBODEN SCHRIJFTELIJK VERWIJZEN VANZONDEREN DE GEBOORTE	TOLERANTIES ALGEMEEN • Herkenningssmaal / mal Maattolerantie ± 0.5 mm Hoektolerantie ± 0.5°	MATERIAAL.			SCHAAL / MAATEENHEID	
	AMERIKAANSE PROJECTIE  A4	BENAMING.			millimeter [mm]	
		Stompe deur, roodhouten montagekozijn -			TEKENAAR / DATUM	
svedex niet zomaar een deur		Revisienr.	Omschrijving	Datum	Naam	TEKENINGNUMMER
						SVO Y2204
						REF.

svedex
niet zomaar een deur

Alle rechten voorbehouden. Producten van Svedex B.V. zijn KOMO gecertificeerd.
Het rapport dat ten grondslag ligt aan deze samenvatting bevindt zich bij Svedex B.V.en bij Peutz BV.