

60 minuten brandwerende deur → Conform testrapport 2007-Efectis-R0811

svedex
niet zomaar een deur

Deur met grote glasopening

Uitvoering

Deur zonder glasopening (model 1) of deur met rechthoekige glasopening (modellen 2, 5, 6 en 7)

Testresultaat

63 minuten volgens NEN-EN 1634-1

Geteste deurafmeting

1030 x 2600 mm

Maximale deurafmeting

Aantoonbaar gecertificeerd tot en met 1250 x 2700 mm.

Deurdikte

54 mm

Draairichting

Links of rechts

Glasopening

Deur is gecertificeerd leverbaar met een rechthoekige glasopening, maximale afmeting glasopening: 760 x 2062 mm. Max. totaal oppervlak 1,57m². Borstwering min. 400 mm. Bovenregel en stijlen min. 120 mm.

Glas

Deur met glasopening dient te worden voorzien van glastype Pyroguard C1160, dikte 10 mm.

Beplating

Hardboard

Toplaag afwerking

- HPL bekleding in diverse kleuren. Voor- en achterzijde kunnen worden voorzien van verschillende kleuren.

Vulling

Minerale vezelplaat

Stijl- en regelwerk

Hardhouten kantlatten of gelijkwaardige stijlen, onder- en bovenregel.

Kantuitvoering

Stomp of stomp armgeschaafd

Kantafwerking

Hardhouten kantlatten of gelijkwaardige randafwerking

Slot

Nemef 600 serie, Nemef 1200 serie of een gelijkwaardig slot.

Krukken en schilden

Alle gangbare krukken en schilden uitgevoerd in aluminium kunnen worden toegepast.

Montage

De deur dient te worden afgehangen aan ten minste drie stalen scharnieren.

Kozijnen

Deur is gecertificeerd in een stalen inmetSELkozijn (1,5 mm) of een hardhouten inmetSELkozijn, eventueel met zijlicht en/ of bovenlicht.

Opties

Slotkastboring, voorplaatsfrezing en scharnierkrozingen.

Geluidsisolatie

Rw-bladwaarde 34 dB

Gewicht


28 kg/m²

Gewicht glas



24 kg/m²

Overige informatie

Technische kwaliteit volgens KOMO attest-met-productcertificaat: 20734 / 03.
Afhangen van deuren volgens voorschrift.

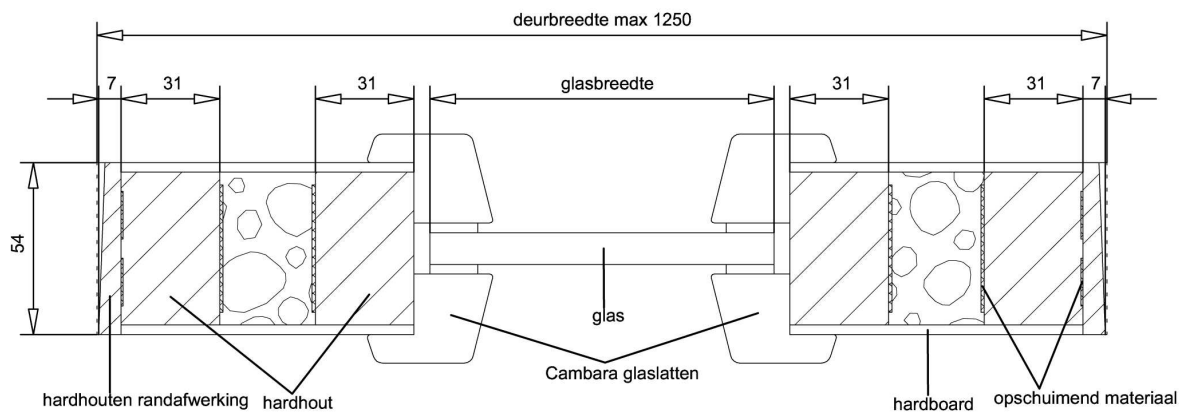

Doorsnede AA

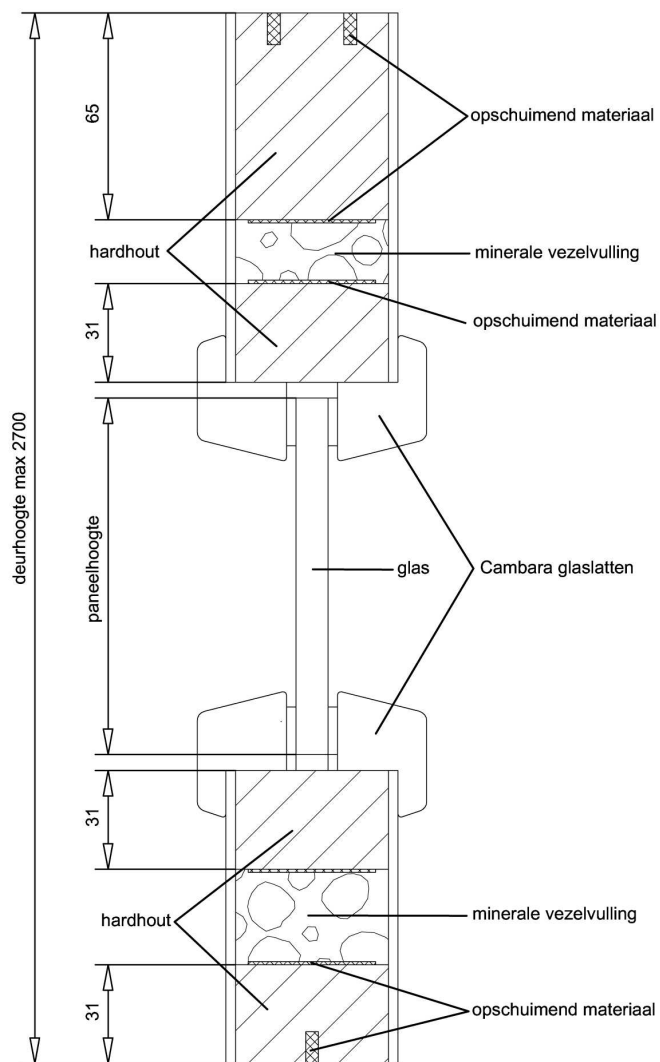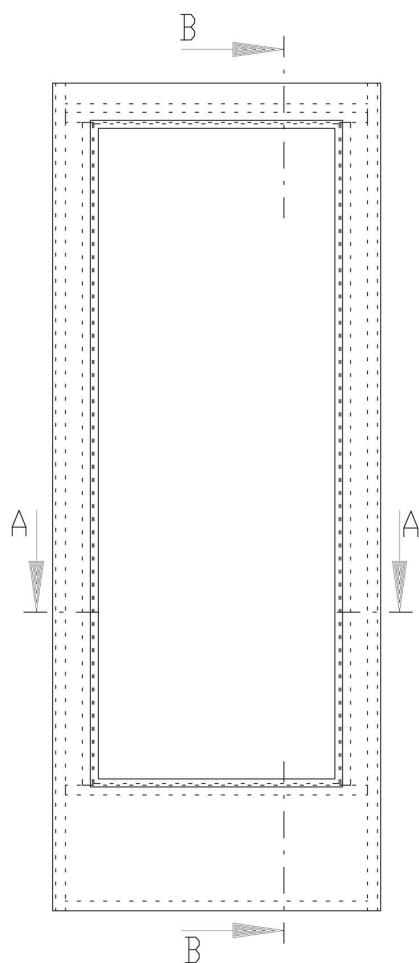

Doorsnede BB

Stompe deur 60+ met glaspaneel

rev	d.d.	gef.	acc.
C			
B			
A			
0	18-03-09	mtg	

svedex
niet zomaar een deur

☐ Technische documentatie

☐

cad ref.
2007-Efectis-R0811.dwg

schaal. 1:1

form. A4

nr.

maten mm.

proj. Amerikaans

bl.